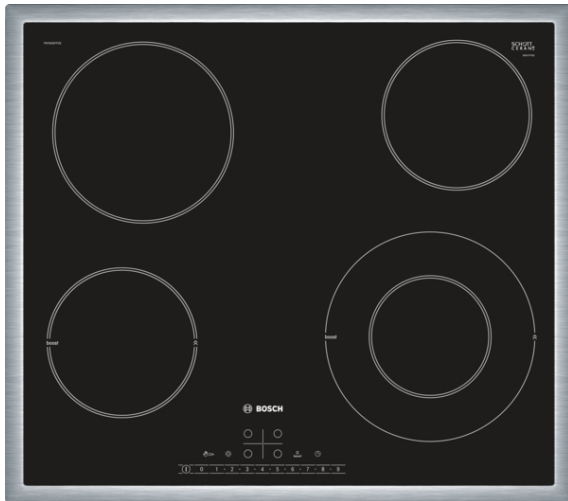


Serie | 6 Варильні поверхні**PKF645FP2E****Склокерамічна варильна
поверхня, 60 см****Електрична варильна поверхня зі
склокераміки: готування та чищення без
жодних зусиль**

- **DirectSelect:** надзвичайно простий вибір бажаної конфорки, рівня потужності і додаткових функцій всього одним натисканням на сенсорну клавішу
- **Рама по периметру:** вишукана рама з нержавіючої сталі створює ідеальні умови для встановлення приладу у вже наявну нішу
- **PowerBoost:** додаткова функція збільшення потужності для всіх конфорок. До 20% швидше закипання
- **Таймер з функцією вимкнення приладу:** вимикає обрану конфорку відповідно до заданого часу приготування

Технічні дані

Назва продукту / продуктова група : Cooking zone ceramic
Вбудований прилад / Прилад, що встановлюється окремо :

Вбудований

Вихід енергії : Електричний

Кількість конфорок, що можуть працювати одночасно : 4

Розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ) :
48 x 560-560 x 490-500

Ширина приладу (мм) : 583

Розміри продукту (мм) : 48 x 583 x 513

Розміри продукту в упаковці (В x Ш x Г) (мм) :
100 x 590 x 750

Вага Нетто (кг) : 7,0

Загальна вага (кг) : 8,0

Індикатор залишкового тепла : Роздільний

Розміщення елементів управління : Фронтальна панель управління

Матеріал поверхні : Кераміка

Колір поверхні : Нержавіюча сталь, Чорний

Колір рамки : Нержавіюча сталь

Сертифікати відповідності : CE, VDE

EAN код : 4242002950631

Потужність підключення (Ватт) : 7400

Напруга (В) : 220-240

Частота (Гц) : 60; 50

**Додаткові аксесуари**

HEZ390042 : Набір посуду для індукційних поверхонь

Serie | 6 Варильні поверхні

PKF645FP2E

Склокерамічна варильна поверхня, 60 см

Електрична варильна поверхня зі склокераміки: готування та чищення без жодних зусиль

Дизайн:

- Дизайн з металевою рамкою по периметру
- Основа варильної поверхні з високопровідної склокераміки HighSpeed

Комфорт:

- 4 конфорки надшвидкого нагрівання HighSpeed, з яких
- 1 двоконтурна конфорка
- Панель управління Direct Select 1.0
- 17 рівнів потужності
- Цифровий функціональний дисплей
- Таймер з функцією вимкнення для кожної конфорки
- Секундомір
- Функція "Тимчасове блокування панелі управління"
- Функція повторного увімкнення

Безпека:

- Головний вимикач
- Індикатор ввімкненого стану
- 2-позиційні індикатори залишкового тепла для кожної конфорки
- Функція "Блокування від дітей"
- Автоматичне захисне відключення
- Дисплей енергоспоживання з індивідуальними налаштуваннями

Потужність конфорок

- Функція збільшення потужності PowerBoost для всіх конфорок

Розміри:

- Розміри приладу: (ШхГ) 583 мм x 513 мм
- Розміри ніші для вбудовування: (ВхШхГ) 48 мм x 560 мм x 490 мм
- Мінімальна товщина робочої поверхні: 20 мм
- Потужність підключення: 7400 ватт

Serie | 6 Варильні поверхні

PKF645FP2E

Склокерамічна варильна поверхня, 60 см

