


**Serie | 2, Газова варильна поверхня,  
60 см,  
PON6C6B110**

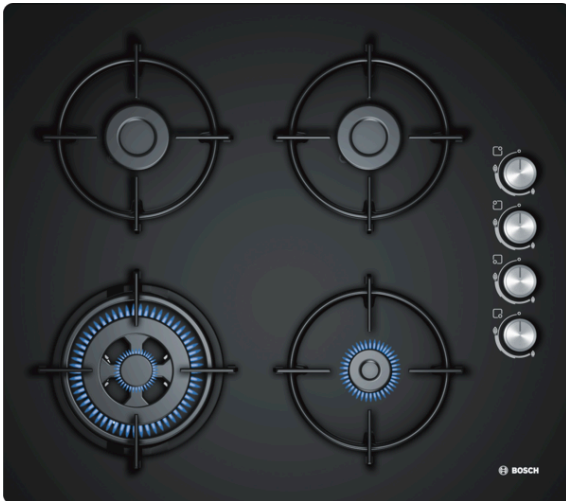

**Газова варильна поверхня з боковою панеллю управління: зручно обирайте потрібну Вам конфорку для готування**

- **Конфорка WOK потужністю 3,3 кВт:** готуйте швидко та бездоганно
- **Поверхня приладу:** елегантний дизайн з чорного загартованого скла
- **Окремі сталеві решітки для посуду:** зручні та практичні у користуванні та чищенні
- **Циліндричні поворотні перемикачі** - це ідеальне поєднання практичності та сучасного дизайну

**Технічні дані**

Назва продукту / продуктова група :	Газ. вар. пов. з нез. управл.
Вбудований прилад / Прилад, що встановлюється окремо :	Вбудований
Вихід енергії :	Газ
Кількість конфорок, що можуть працювати одночасно :	4
Розміри ніші для вбудування (ВхШхГ) :	45 x 560-560 x 480-490
Ширина приладу (мм) :	590
Розміри продукту (мм) :	45 x 590 x 520
Розміри продукту в упаковці (В x Ш x Г) (мм) :	145 x 610 x 565
Вага Нетто (кг) :	10,445
Загальна вага (кг) :	11,0
Індикатор залишкового тепла :	Без
Розміщення елементів управління :	Правостороннє розташування елементів управління
Матеріал поверхні :	Загартоване скло
Колір поверхні :	Black
Колір рамки :	Black
Сертифікати відповідності :	CE
Довжина електричного кабеля (см) :	100
EAN код :	4242002951935
Потужність підключення (Ватт) :	1
Потужність підключення (Ватт) :	7700
Струм (А) :	3
Напруга (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50; 60



## **Serie | 2, Газова варильна поверхня, 60 см, PON6C6B11O**

**Газова варильна поверхня з боковою панеллю управління: зручно обирайте потрібну Вам конфорку для готування**

---

**Дизайн:**

- Загартоване скло

**Комфорт:**

- Циліндричні перемикачі
- Автоматичне електрозапалювання
- Окремі емальовані сталеві решітки для посуду

**Потужність та розміри:**

- Кількість газових конфорок: 4
- 1 конфорка Wok, 2 стандартні конфорки, 1 економічна конфорка
- Потужність фронтальної лівої конфорки: 3.3 кВт
- Потужність задньої лівої конфорки: 1.7 кВт
- Потужність задньої правої конфорки: 1.7 кВт
- Потужність фронтальної правої конфорки: 1 кВт

**Безпека:**

- Термоелектричний захист від витікання газу
- Заводське налаштування на природний газ (20 мбар)

**Розміри:**

- Електрокабель зі штекером завдовжки 1 m