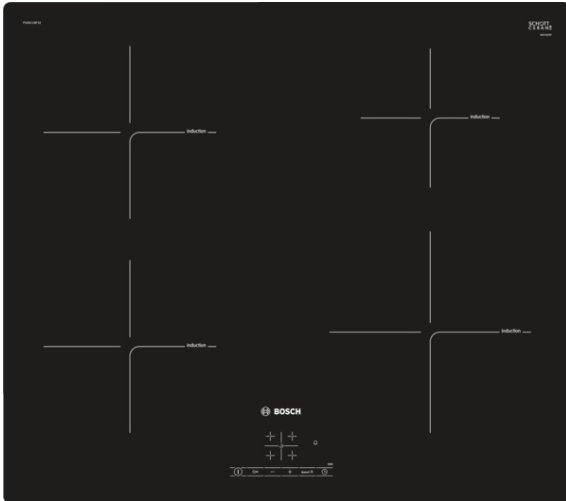


Серіє | 4 Варильні поверхні
PUE611BF1E Без рамки
Індукційна варильна
поверхня, 60 см

Індукційна варильна поверхня:
готувати швидко та зручно з низьким
споживанням електроенергії

- **Індукція:** швидке і надточне приготування страв, легке чищення та низьке споживання електроенергії
- **Функція PowerBoost:** до 50% більше потужності для швидкого закипання
- **Таймер з функцією автоматичного вимкнення:** вимикає обрану конфорку після завершення заданого часу приготування

Технічні дані

Назва продукту / продуктова група :	Cooking zone ceramic
Вбудований прилад / Прилад, що встановлюється окремо :	Вбудований
Вихід енергії :	Електричний
Кількість конфорок, що можуть працювати одночасно :	4
Розміри ніші для вбудування (ВхШхГ) :	51 x 560-560 x 490-500
Ширина приладу (мм) :	592
Розміри продукту (мм) :	51 x 592 x 522
Розміри продукту в упаковці (В x Ш x Г) (мм) :	126 x 603 x 753
Вага Нетто (кг) :	11,0
Загальна вага (кг) :	12,0
Індикатор залишкового тепла :	Роздільний
Розміщення елементів управління :	Фронтальна панель управління
Матеріал поверхні :	Кераміка
Колір поверхні :	Чорний
Сертифікати відповідності :	AENOR, CE
Довжина електричного кабеля (см) :	110
EAN код :	4242002870533
Потужність підключення (Ватт) :	3700
Струм (А) :	16
Напруга (В) :	220-240
Частота (Гц) :	60; 50


Додаткові аксесуари

HEZ390042 : Набір посуду для індукційних поверхонь

Серіє | 4 Варильні поверхні

PUE611BF1E Без рамки

Індукційна варильна поверхня, 60 см

**Індукційна варильна поверхня:
готувати швидко та зручно з низьким
споживанням електроенергії**

Дизайн:

- Без рамки

Комфорт:

- 4 індукційні конфорки з функцією розпізнавання наявності посуду
- Управління TouchSelect
- Цифровий функціональний дисплей
- Таймер з функцією вимкнення для кожної конфорки Секундомір
- Основа варильної поверхні з високопровідної склокераміки HighSpeed
- Функція розпізнавання наявності посуду
Функція PowerManagement
Автоматичне захисне відключення
Функція "Блокування від дітей"
- Функція автоматичного розпізнавання конфорки QuickStart
- Функція швидкого поновлення попередніх налаштувань конфорки ReStart
- Електрокабель (1,1 М)
- Потужність підключення: 3,7 kW

Потужність та розміри

- 17 рівнів потужності
- Мінімальна товщина робочої поверхні: 30 мм

Безпека:

- 2-позиційні індикатори залишкового тепла для кожної конфорки
- Головний вимикач

Професійне оснащення:

Потужність конфорок

- Функція збільшення потужності PowerBoost для всіх конфорок
- Індукційні конфорки: 1 x Ø 180 мм, 1.8 кВт (макс. рівень потужності 3.1 кВт); 1 x Ø 180 мм, 1.8 кВт (макс. рівень потужності 3.1 кВт); 1 x Ø 145 мм, 1.4 кВт (макс. рівень потужності 2.2 кВт); 1 x Ø 210 мм, 2.2 кВт (макс. рівень потужності 3.7 кВт)

Серіє | 4 Варильні поверхні



PUE611BF1E Без рамки

Індукційна варильна поверхня, 60 см





①
Необхідно передбачити
вентиляційну щілину

Габарити в мм

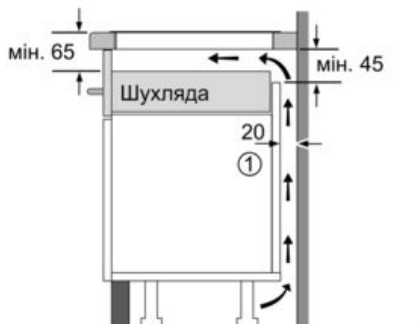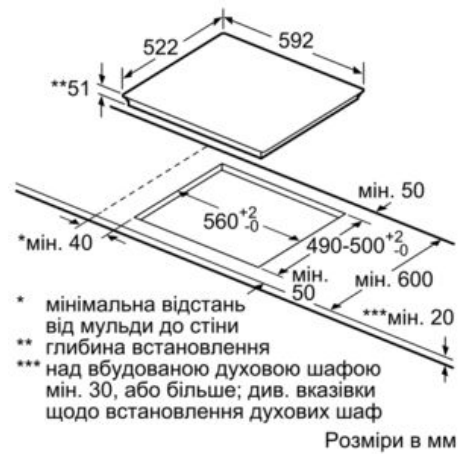

①
Необхідно передбачити
вентиляційну щілину.

Габарити в мм

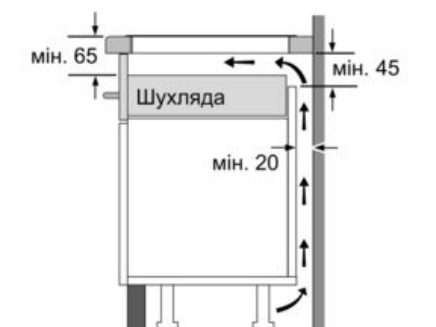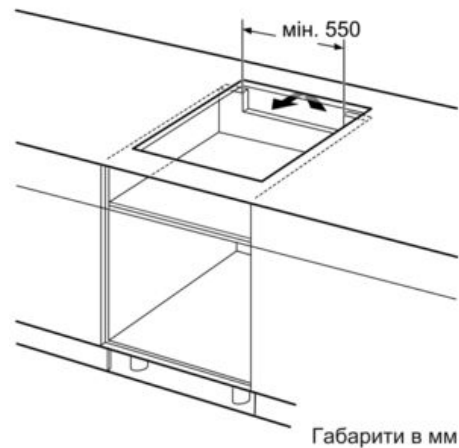

Габарити в мм